

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 88667
Nombre.....: Pulido
Municipios: Chiclana de Segura
Provincias: Jaén
Fecha de Construcción.....: 16 de septiembre de 1989
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 58' 28,7787"	- 2° 58' 33,36355" ±0.085 m
Latitud.....:	38° 17' 58,6225"	38° 17' 54,19427" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		619,134 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	502215,74 m	502104,313 m
Y.....:	4239129,99 m	4238922,828 m
Factor escala....:	0,999600061	0,999600055
Convergencia...:	0° 00' 57"	0° 00' 54"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		566,830 m. (BP)

Situación:


Situado en el punto más alto del cerro Pulido, pero no es el más alto de las lomas cercanas.

Acceso:

En el P.K. 74,1 de la carretera de Sorihuela a Beas de Segura, se toma, a mano izquierda, por una carretera recorriendo 50 m. y siguiendo a la izquierda por un carril, unos 800 m., hasta llegar al cortijo de Las Moras. Pasando la puerta del cortijo se baja a un barranco y, después, por un carril de labor, entre olivos, se llega a la señal, recorriendo aproximadamente 1 Km. desde el cortijo.

Horizonte GPS:

Despejado

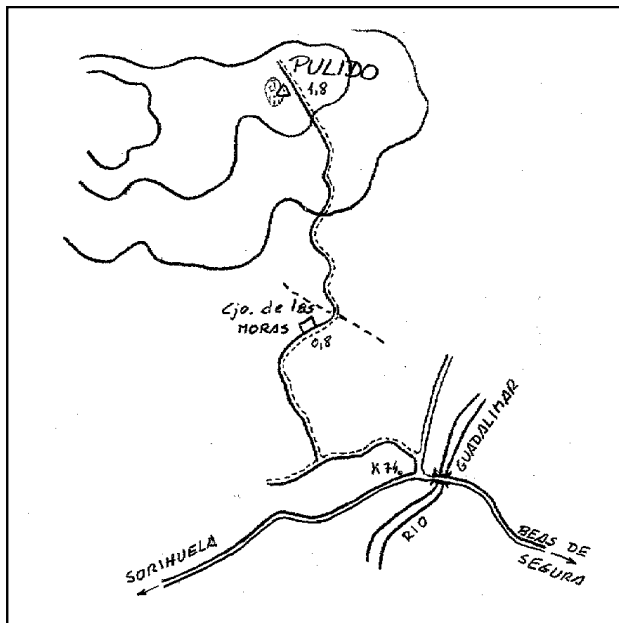

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

088667 Pulido

Coordenadas ETRS89. Huso 30

