

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 88862
Nombre.....: Cano
Municipios: Nerpio
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 10 de noviembre de 1988
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 17' 33,5971"	- 2° 17' 38,11528"
Latitud.....:	38° 12' 15,7840"	38° 12' 11,37480"
Alt. Elipsoidal...:		1347,100 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1992	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	561932,44 m	561820,819 m
Y.....:	4228799,09 m	4228591,986 m
Factor escala....:	0,999647234	0,999647067
Convergencia...:	0° 26' 15"	0° 26' 12"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1293,257 m. (BP)	

Situación:



Situado en la cumbre del cerro de perfil suavemente redondeado, denominado Cabeza Cano, 2 Km. al O. del río Raibilla. Terreno de roca viva, con matas bajas de sabinas. Agua en la aldea de La Cabeza.

Acceso:

Desde Nerpio, por la carretera local a Pedro Andrés, a 900 m. se toma a la derecha la carretera asfaltada a Yetas. A los 9,2 Km., en el PK 41,400, 100 m. después de la aldea de La Cabeza, se toma el carril a la derecha, en buen estado (Km. 0). En el Km. 1,1 se toma el carril secundario a la derecha, en el Km. 1,5 se deja el vehículo. Se asciende a pie, monte a través, por la ladera de la izquierda, tardando 7 minutos (400 m.) hasta el vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

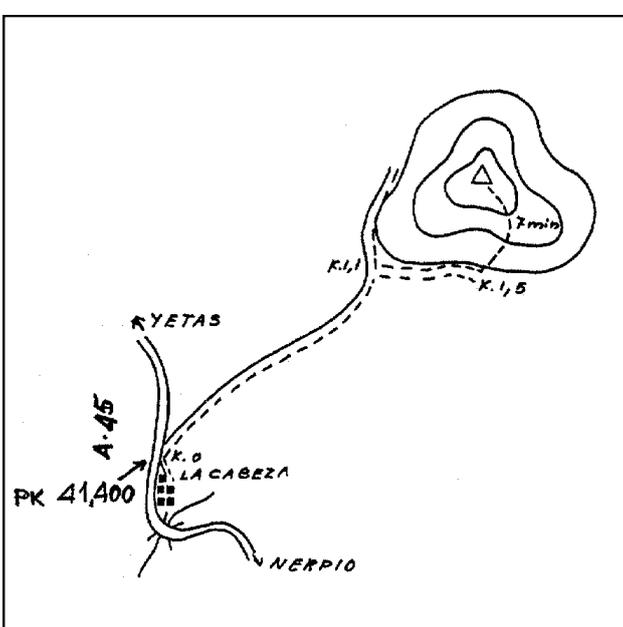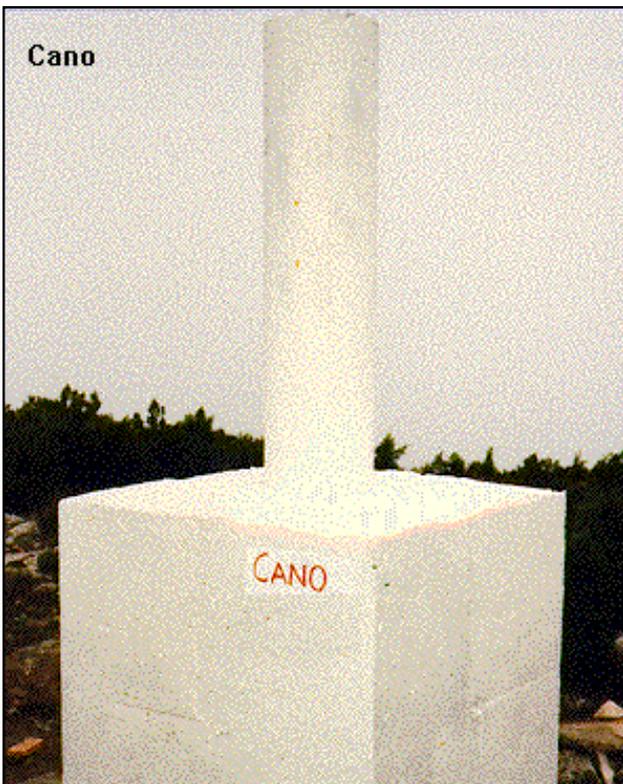

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

088862 Cano

Coordenadas ETRS89. Huso 30

