Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 89843
Nombre....: Hinojales
Municipios: Puebla del Maestre

Provincias: Badajoz

Fecha de Construcción.....: 06 de julio de 1974

Pilar con centrado forzado..: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,52 m de alto, 0,98 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,52 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud..........:
 - 6° 01' 15,7817"
 - 6° 01' 20,60381"

 Latitud.........:
 38° 03' 54,1243"
 38° 03' 49,63303"

 Alt. Elipsoidal...:
 687,278 m (CF)

Cálculos:01 de abril de 198828 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 29 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	761352,85 m	761228,062 m
Y:	4217291,84 m	4217079,478 m
Factor escala:	1,000441282	1,000440539
Convergencia:	1° 50' 16"	1° 50' 13"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		631,273 m. (BP)


- Situación:

En la parte más alta de la Loma de Hinojales, en terreno de olivar.

Acceso:

Desde Puebla del Maestre por la carretera a Santa María de Nava, recorridos 2,175 kilómetros se toma a la izquierda por una carretera sin asfalto indicada "FUENTES DEL ARCOS 25" y que también conduce a Cazalla de la Sierra. A los 3,050 se coge un camino a la izquierda; a los 4,3 se sigue por la derecha; a los 5,650 se deja el camino y por un carril a la derecha, está el vértice a 150 metros. El recorrido es apto para coche.

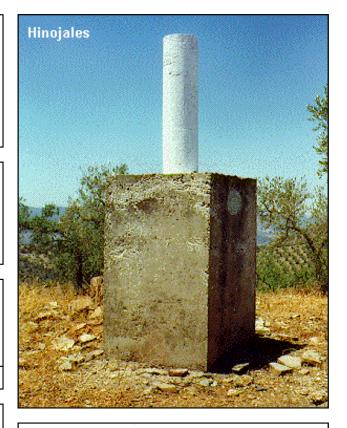

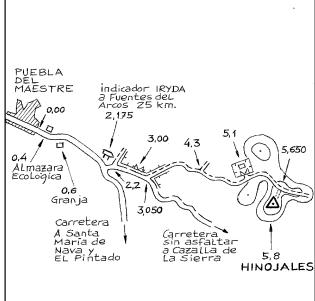

- Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

089843 Hinojales

Coordenadas ETRS89. Huso 29

