

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 90600
Nombre.....: Mesías
Municipios: Ibros
Provincias: Jaén
Fecha de Construcción.....: 27 de junio de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 30' 25,0358"	- 3° 30' 29,66115" ±0.077 m
Latitud.....:	38° 00' 40,7925"	38° 00' 36,34192" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		763,507 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	455495,48 m	455383,930 m
Y.....:	4207263,28 m	4207056,937 m
Factor escala....:	0,999624392	0,999624516
Convergencia...:	- 0° 18' 44"	- 0° 18' 47"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	713,234 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más elevada del cerro Mesías, llano en su parte superior y totalmente dedicado a los olivos.

Acceso:
 Saliendo de Ibros, por la carretera que conduce a Begijar y recorridos unos 1.600 m., se llega a lo alto de una cuesta donde se deja el vehículo. Desde aquí, a mano derecha, se llega a la señal después de recorrer unos 350 m., donde sale un carril a la derecha y después, fuera del carril, entre olivos, se llega a la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

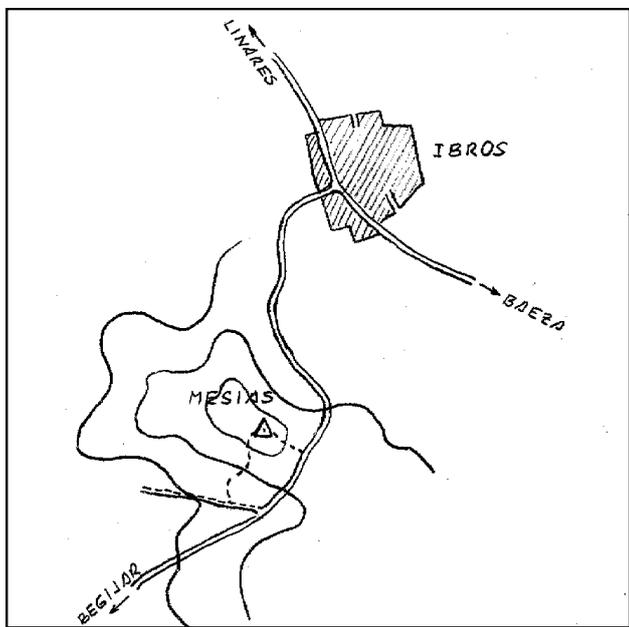

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

090600 Mesías

Coordenadas ETRS89. Huso 30

