

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 90655
Nombre.....: San Ginés
Municipios: Sabiote
Provincias: Jaén
Fecha de Construcción.....: 11 de junio de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 19' 30,1290"	- 3° 19' 34,74438" ±0.058 m
Latitud.....:	38° 04' 28,9725"	38° 04' 24,53859" ±0.053 m
Alt. Elipsoidal...:		840,084 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	471490,39 m	471378,736 m
Y.....:	4214224,65 m	4214018,417 m
Factor escala....:	0,999610010	0,999610089
Convergencia...:	- 0° 12' 02"	- 0° 12' 04"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	789,330 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el punto más elevado del cerro de San Ginés, sobre una linde de dos fincas de cereal secano y a unos 35 m. del camino de entrada.

Acceso:
 Saliendo de Sabiote por la carretera de Navas de San Juan y recorridos unos 350 m., se toma, a mano izquierda, por un carril recorriendo unos 1.200 m. hasta llegar a un cruce, donde se toma a mano izquierda y se recorren unos 300 m. hasta llegar a un camino de labor que está a la derecha. En la segunda linde y a unos 35 m. del camino de entrada, se encuentra la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

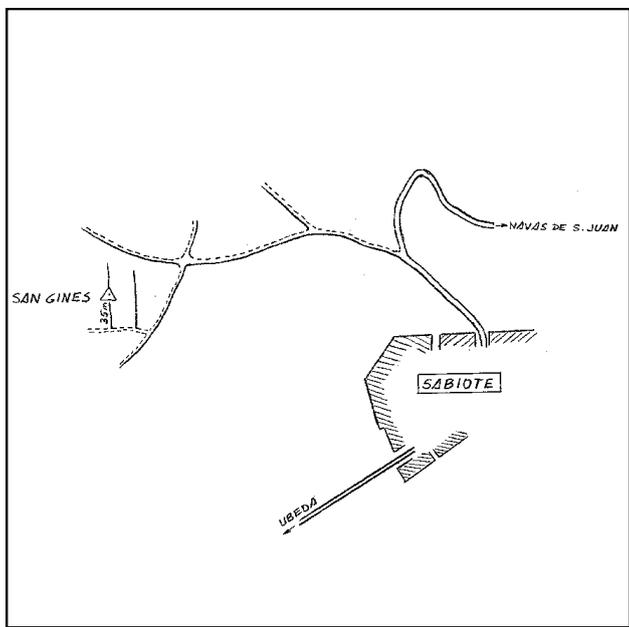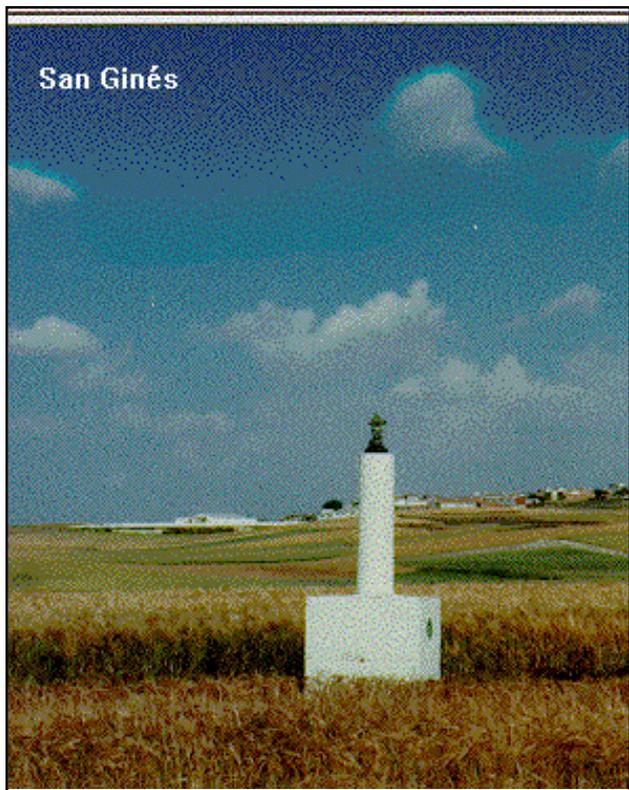

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

090655 San Ginés

Coordenadas ETRS89. Huso 30

