Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 90664
Nombre....: Sabiote
Municipios: Sabiote
Provincias: Jaén

Fecha de Construcción.....: 14 de julio de 1976

Pilar sin centrado forzado..: de alto, de diámetro. Último cuerpo...... de alto, de ancho.

Total cuerpos.....: de de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud......: - 3° 18' 43,2590" - 3° 18' 47,87463" ±0.073 m

Alt. Elipsoidal...:
Cálculos: 04 de febrero de 1994

38° 04' 01,40004" ±0.051 m

902,075 m ±0.067 (BP) 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : –

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	472629,96 m	472518,260 m
Y:	4213507,54 m	4213301,345 m
Factor escala:	0,999609225	0,999609301
Convergencia:	- 0° 11' 33"	- 0° 11' 35"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 851,350 m. (BP)


- Situación:

Situado sobre el depósito de agua de Sabiote, de 19,6 m. de altura.

Acceso:

Llegando a Sabiote desde Ubeda, se toma por la segunda calle a mano izquierda, frente a una cabina de teléfono. Subiendo por esta calle, que se llama Rafael Zabaleta, hasta la segunda a mano derecha, que es un callejón, donde se encuentra un solar cerrado, en cuyo interior está el despósito de agua. La llave para entrar la tienen en el Ayuntamiento.

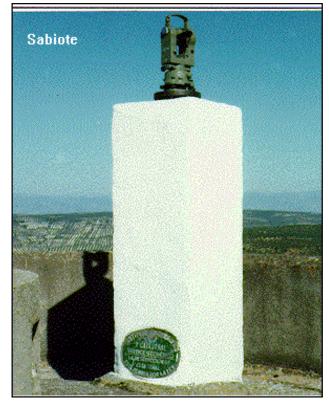

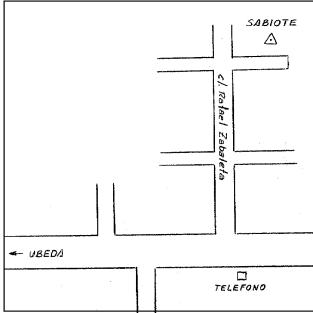

- Observaciones:

La señal es un prisma de 1,30 m. de altura y 0,38 m. de lado

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 090664 Sabiote Coordenadas ETRS89. Huso 30

