

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 91322
Nombre.....: Mina
Municipios: Murcia
Provincias: Murcia
Fecha de Construcción.....: 19 de mayo de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 05' 30,1671"	- 1° 05' 34,51775" ±0.058 m
Latitud.....:	38° 02' 07,2222"	38° 02' 02,82503" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		250,679 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	667477,08 m	667366,302 m
Y.....:	4211524,66 m	4211317,015 m
Factor escala....:	0,999945435	0,999945003
Convergencia...:	1° 10' 34"	1° 10' 31"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	200,521 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del monte de La Mina, emplazado al N. de Lumbreras, en terreno repoblado.

Acceso:
 Desde Murcia, por la carretera nacional N-340, de Murcia en dirección a Alicante, a 7,9 Km. de Murcia, al llegar a Lumbreras y junto a una torre metálica de tendido eléctrico, se toma una calle hacia la izquierda que va en dirección al monte. Al final de la calle se deja el coche y, a pie, monte a través, se sube al vértice en 30 minutos, por terreno de mucha pendiente.

Horizonte GPS:
 Despejado

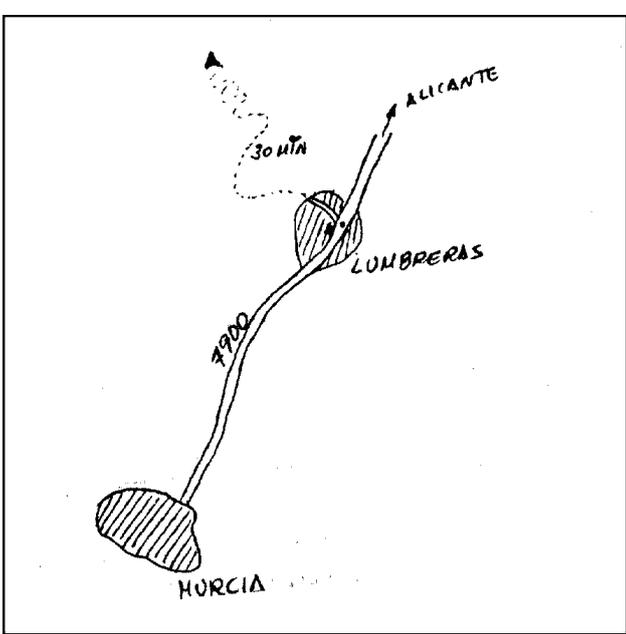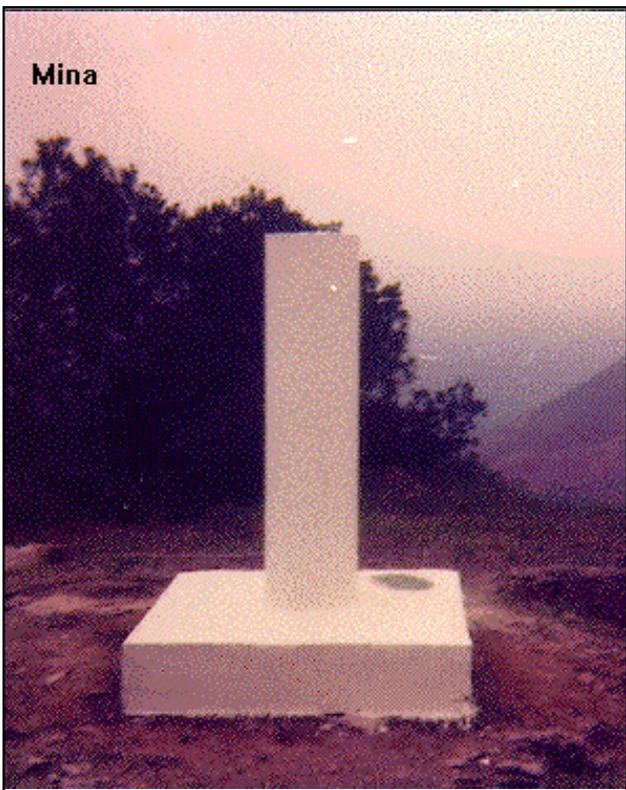

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

091322 Mina

Coordenadas ETRS89. Huso 30

