

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 95858
Nombre.....: Rejalto
Municipios: Puebla de Guzmán
Provincias: Huelva
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 20' 41,4906"	- 7° 20' 46,38123" ±0.09 m
Latitud.....:	37° 38' 40,1680"	37° 38' 35,66697" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		264,078 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	646027,44 m	645903,506 m
Y.....:	4167728,87 m	4167519,280 m
Factor escala....:	0,999862638	0,999862211
Convergencia...:	1° 00' 40"	1° 00' 37"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	209,812 m. (BP)	

Situación:
 En lo más alto del cabezo de igual nombre y al lado de unas rocas puntiagudas.

Acceso:
 Desde Puebla de Guzmán por la Cª. a Paymogo durante 1 km. y luego, a la izda. por el camino de la Dehesa de Enmedio, después de atravesar la ribera Cóbica se continúa por el camino del Rincón hasta la falda del monte donde se deja el vehículo, en total unos 9 km. de veredas subiéndose a la cumbre, a pie, en unos 15 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado

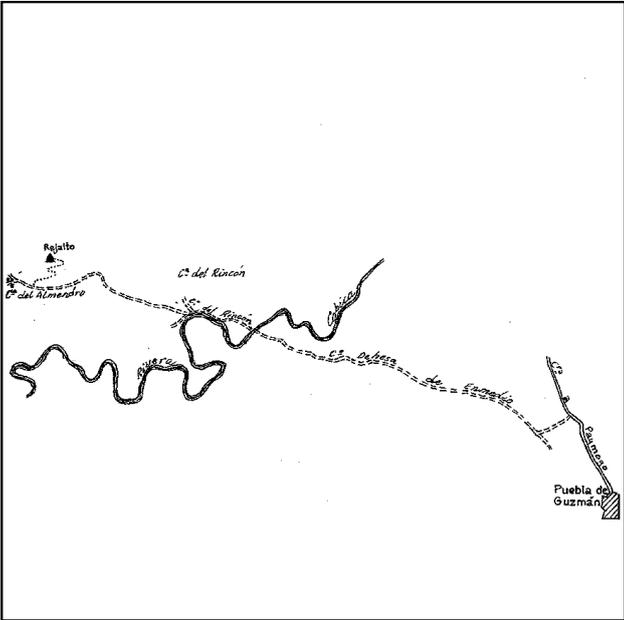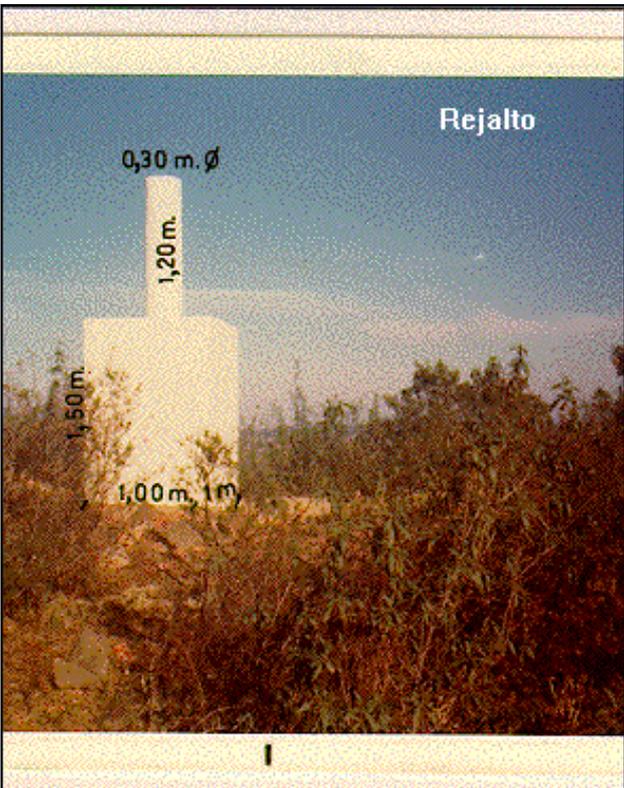

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

095858 Rejalto

Coordenadas ETRS89. Huso 29

