

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 96468
Nombre.....: Cabeza
Municipios: Palma del Río
Provincias: Córdoba
Fecha de Construcción.....: 15 de abril de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 17' 09,6456"	- 5° 17' 14,40997" ±0.073 m
Latitud.....:	37° 38' 01,0246"	37° 37' 56,50852" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		202,249 m ±0.112 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	298277,03 m	298165,844 m
Y.....:	4167692,06 m	4167486,938 m
Factor escala....:	1,000101207	1,000101796
Convergencia...:	- 1° 23' 47"	- 1° 23' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	152,543 m. (BP)	

Situación:
 Situado en una loma muy suave, en terreno de labor. La señal está sobre la linde, que no es la parte más alta, ya que ésta es el centro del sembrado.

Acceso:
 Desde Palma del Río, por la carretera a La Campana hasta el Km. 9,100, siguiendo a la izquierda por un camino que lleva dirección S.E.; al cabo de 5 Km. y después de haber pasado dos cortijos, se llega a la altura de la señal, quedando ésta a unos 200 m. a la izquierda del camino, recorriendo éstos por terreno de labor.

Horizonte GPS:
 Despejado

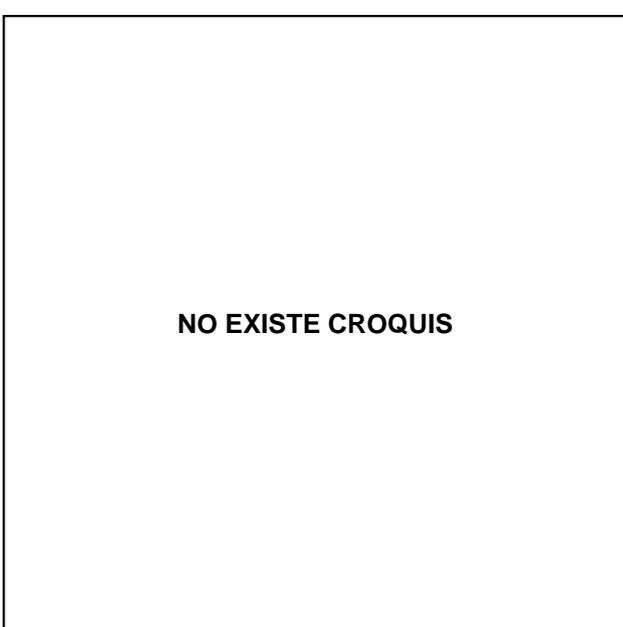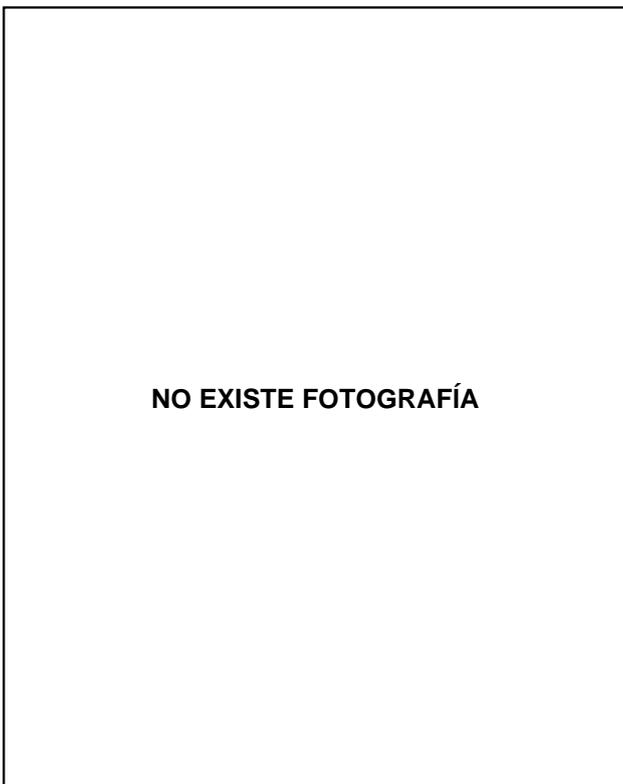

Observaciones:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

096468 Cabeza

Coordenadas ETRS89. Huso 30

