

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 98568
Nombre.....: Carmona
Municipios: Carmona
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 24 de junio de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 2,48 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 37' 54,8592"	- 5° 37' 59,65353" ±0.097 m
Latitud.....:	37° 28' 26,1176"	37° 28' 21,58588" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		313,567 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	267252,98 m	267141,661 m
Y.....:	4150769,93 m	4150565,200 m
Factor escala....:	1,000267270	1,000267957
Convergencia...:	- 1° 36' 07"	- 1° 36' 010"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	264,189 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el torreón S.O. del segundo recinto amurallado (recinto interior) del Alcázar de Carmona, situado en la parte más elevada de la ciudad.

Acceso:
 Dentro del casco urbano de Carmona, en su extremo E.

Horizonte GPS:
 Despejado

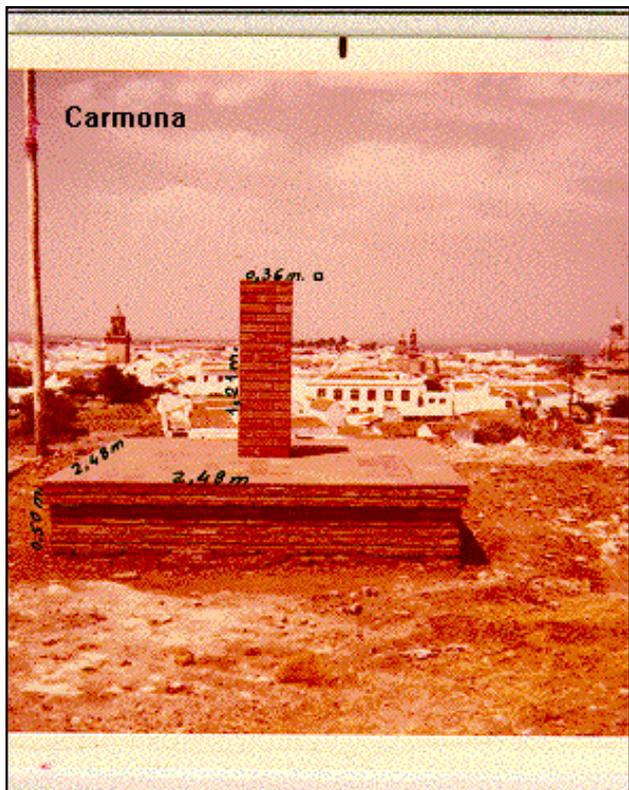

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

098568 Carmona

Coordenadas ETRS89. Huso 30

