Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 100294 Nombre....: La Pintada Municipios: Alcalá de Guadaíra

Provincias: Sevilla

Fecha de Construcción......: 01 de enero de 1972

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... de alto, de ancho.

Total cuerpos.....: de de alto.

— Coordenadas Geográficas: -

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 51' 33,3062"
 - 5° 51' 38,12551" ±0.126 m

 Latitud.............:
 37° 14' 42,4513"
 37° 14' 37,91246" ±0.114 m

 Alt. Elipsoidal...:
 123,658 m ±0.092 (BP)

 Cálculos:
 01 de abril de 1988
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	246374,32 m	246262,620 m
Y:	4125964,92 m	4125760,915 m
Factor escala:	1,000392412	1,000393167
Convergencia:	- 1° 43′ 53″	- 1° 43′ 56″


Altitud sobre el nivel medio del mar: 75,600 m. (BP)

- Situación:

Situado en el ángulo N.O. de la terraza de la hacienda "La Pintada", que se encuentra junto al Km. 27 de la línea férrea de Sevilla a Utrera.

Acceso:

Desde Utrera, por la carretera a Sevilla y a unos 9 Km., se sigue a la izquierda por un camino sin asfaltar que conduce, después de 1 Km., a la estación de D. Rodrigo; desde aquí se sigue por otro que parte a la derecha y que al cabo de 800 m. llega a la hacienda "La Pintada".

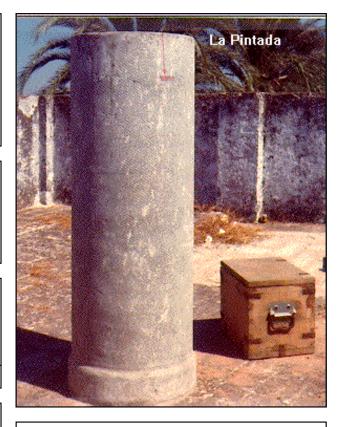

NO EXISTE CROQUIS

- Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0100294 La Pintada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

