

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 103113
Nombre.....: Cantona
Municipios: Sorbas
Provincias: Almería
Fecha de Construcción.....: 27 de septiembre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 07' 05,5591"	- 2° 07' 09,98675" ±0.063 m
Latitud.....:	37° 03' 09,8623"	37° 03' 05,34220" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		805,494 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	578408,25 m	578296,694 m
Y.....:	4101153,48 m	4100946,211 m
Factor escala....:	0,999675728	0,999675518
Convergencia...:	0° 31' 53"	0° 31' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		755,231 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro de La Cantona, en terreno de monte bajo.

Acceso:
 Desde Sorbas, por la carretera N-340 hacia Vera, al llegar al Km. 497,500, se sigue a la derecha por la local AL-104 a La Venta del Pobre, en la N-332; en el Km. 3,650 se entra a la derecha por un camino, sólo apto para vehículo T.T., que a los 2 Km. deja a la izquierda unas canteras de yeso, a los 4 Km. a la derecha la Fuente de Hueli, continuamos cruzando la sierra hacia los cortijos Las Huertas y El Saltador y a los 7,8 Km. se deja el vehículo, en el collado. A pie, hacia la izquierda, monte a través unos 250 m. hasta llegar a la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

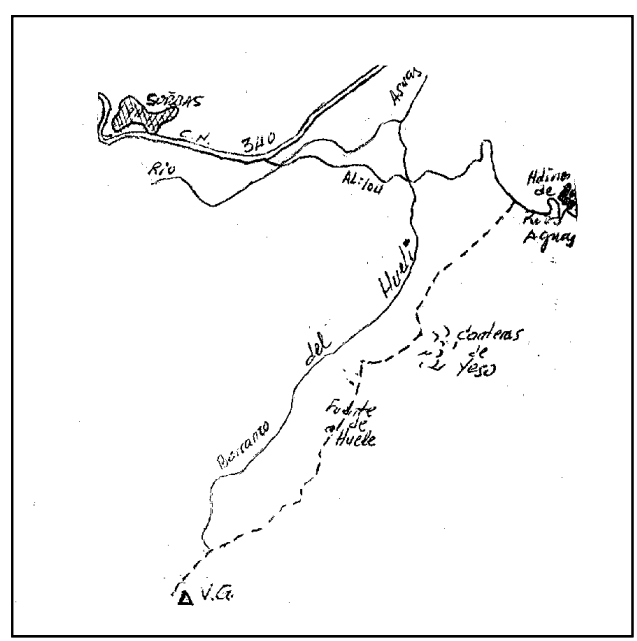

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0103113 Cantona

Coordenadas ETRS89. Huso 30

